



PROPOSTA DE PREÇOS



À
Prefeitura Municipal de Coreaú-CE
Comissão de licitação de COREAÚ/CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2022.01.14.02-TP

A Licitante **CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA**, CNPJ N.º **72.432.727/0001-59**, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:
Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS N.º 2022.01.14.02-TP**.
Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC, ora apresentado para fins de habilitação;
Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.
Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

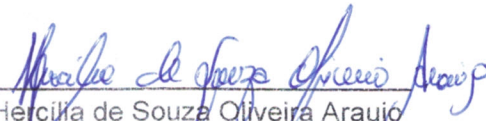
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE.

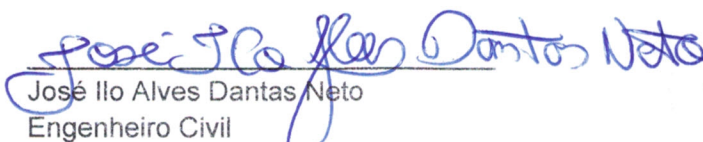
VALOR GLOBAL R\$: 2.495.459,76 (dois milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando para esse fim a Sra. Hercília de Souza Oliveira Araujo, RG nº 2017130984-1 órgão expedidor SSPDS/CE, CPF nº 346.580.093-15, como representante legal desta empresa. Concordamos em manter a validade da proposta por um período de **120 (cento e vinte) dias**, desde a data fixada para a abertura das propostas. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos

Proponente: **CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA**
Endereço: **Rua Inês Brasil, 540 – BOA VISTA, Fortaleza-CE – CEP: 60867-540**
CNPJ: **72.432.727/0001-59**
Prazo de Execução: **90 (noventa) dias**
Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias.**
E-mail válido da empresa: **licitacao@constram.com.br**
Telefone da Empresa: **(85) 3224-0519**

Fortaleza – CE, 02 de fevereiro de 2022.


Hercília de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

OBRA: CONTINUAÇÃO DA OBRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS
LOCAL: COREAU/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	SEINFRA CP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,65	23.845,98	30.355,93	80.443,21
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	SEINFRA C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	143,08	182,14	2.185,68
3		PINTURAS DE LIGAÇÃO					
3.1	SEINFRA I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	31,24	3.210,39	3.691,95	132.246,78
3.2	SEINFRA C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	41.920,00	0,20	0,25	115.336,52
3.3	SEINFRA I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41, CONCRETO ASFÁLTICO	T	33,47	150,92	192,12	10.480,00
4		CIMENTO ASFÁLTICO					
4.1	SEINFRA I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	295,54	4.269,36	4.909,76	1.882.827,43
4.2	SEINFRA C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	2.096,00	161,83	206,01	1.451.030,47
5		TRANSPORTE DE MASSA					
5.1	SEINFRA C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91)	T	4.925,60	22,52	28,67	431.796,96
6		TRANSPORTE DE INSUMOS					
6.1	SEINFRA C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,93X + 0,97)	T	2.462,80	1,85	2,36	141.216,95
6.2	SEINFRA C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	T	2.019,49	17,92	22,81	141.216,95
6.3	SEINFRA C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X)	T	147,77	85,40	108,71	124.211,68
6.4	SEINFRA I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)	T	295,54	149,57	190,40	5.812,21
7		SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
7.1	SEINFRA C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	2.149,60	19,65	25,01	46.064,57
7.2	SEINFRA C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	32,06	622,94	793,00	16.064,08
7.3	SEINFRA C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	2.113,00	19,76	25,15	56.270,82
VALOR GLOBAL							2.495.458,76

Herclia de Souza Oliveira Araujo
Herclia de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

Jose Ilo Alves Dantas Neto
Jose Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5



17/11/2018



OBRA: CONTINUAÇÃO DA OBRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS
LOCAL: COREAU/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total		
CP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MAO DE OBRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA T O T A L MÃO DE OBRA	MÊS R\$	1,0000 23.845,98	23.845,9800	23.845,98	23.845,98	MÊS 17/49
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	23.845,98					-	23.845,98
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM ESMALTE SINTÉTICO PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	H R\$ M2 L M KG R\$	2,0000 31,10 1,0200 1,0000 4,5000 0,1500 111,9800	15,5500 33,11 23,25 11,73 14,46 111,98	31,10 33,77 23,25 52,79 2,17 111,98	143,08	M2
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	31,10			111,98		-	143,08
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C MATERIAL/SERVIÇO EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	T R\$	1,0000 3.210,39	3.210,39	3.210,39	3.210,39	T
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				3.210,39		-	3.210,39
C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA EQUIPAMENTO CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI) TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) TRATOR DE PNEUS (CHI) VASSOURA MECÂNICA (CHI) CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) TRATOR DE PNEUS (CHP) VASSOURA MECÂNICA (CHP) T O T A L EQUIPAMENTO	H R\$ H H H H H H H H R\$	0,0027 0,04 0,0000 0,0000 0,0003 0,0003 0,0005 0,0011 0,0002 0,0002 0,1625	15,55 70,61 12,35 25,44 4,70 200,29 19,43 90,65 6,97 0,16	0,04 - - 0,01 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,16	0,20	M2
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,04				0,16	-	0,20
I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DO TRANSPORTE TRANSPORTE T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	281,00 KM UN TxKM R\$	41,4000 120,8300 150,92	0,93 0,93 150,92	38,51 112,41 150,92	150,92	T
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				150,92		-	150,92
I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 MATERIAL/SERVIÇO CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	T R\$	1,0000 4.269,36	4.269,36	4.269,36	4.269,36	T
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				4.269,36		-	4.269,36
C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO FILLER (PO CALCÁREO) AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE T O T A L MATERIAL/SERVIÇO EQUIPAMENTO CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H R\$ KG M3 M3 M3 M3 M3 H H R\$	0,5217 8,11 44,0000 0,3080 0,3080 0,7860 1,0500 136,4830 0,0409 0,0143	15,55 0,17 3,70 7,04 81,94 58,48 136,48 45,29 57,82	8,11 7,37 1,14 2,17 64,41 61,40 136,48 1,85 0,83	161,83	M3




3

OBRA: CONTINUAÇÃO DA OBRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS
LOCAL: COREAU/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0157	38,87	0,61		
	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	0,0139	89,84	1,25		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0026	148,38	0,39		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0291	167,04	4,87		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0278	78,08	2,17		
	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	0,0296	178,27	5,27		
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	17,2350				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,11			136,48	17,23	-	161,83
C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y = 0,78X + 2,91)	27,30	KM			22,52	T
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	2,9100	0,93	2,71		
	TRANSPORTE	TxKM	21,2928	0,93	19,81		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	22,52				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				22,52		-	22,52
C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,93X + 0,97)	1,10	KM			1,85	T
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9700	0,93	0,90		
	TRANSPORTE	TxKM	1,0200	0,93	0,95		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,85				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				1,85		-	1,85
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	27,30	KM			17,92	T
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	0,9700	0,93	0,90		
	TRANSPORTE	TxKM	18,2900	0,93	17,02		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	17,92				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				17,92		-	17,92
C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X)	255,00	KM			85,40	T
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TRANSPORTE	TxKM	91,8000	0,93	85,40		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	85,40				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				85,40		-	85,40
I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y = 0,45X + 46,03)	255,00	km			149,57	T
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	46,0300	0,93	42,82		
	TRANSPORTE	TxKM	114,7500	0,93	106,75		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	149,57				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				149,57		-	149,57
C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA					19,65	M2
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0571	15,5500	0,89		
	TECNICO PRE MARCADOR	H	0,0071	27,6400	0,20		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,09				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,5500	5,31	2,92		
	SOLVENTE (TOLUENO)	L	0,0400	9,73	0,39		
	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	L	0,6000	22,17	13,30		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,6123				
	EQUIPAMENTO						
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,0000	34,09	-		
	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,0014	65,04	0,09		
	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	0,0014	21,26	0,03		
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,0071	86,44	0,62		
	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,0057	141,36	0,81		
	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,0057	71,35	0,41		
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	1,9562				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral




4

OBRA: CONTINUAÇÃO DA OBRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS
LOCAL: COREAU/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total		
			1,09		16,61	1,96	- 19,65
C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO					622,94	M2
	MÃO DE OBRA						
	CARPINTEIRO	H	0,1000	20,7700	2,08		
	SERVENTE	H	1,0000	15,5500	15,55		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,63				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	16,12	48,37		
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,45	0,89		
	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,77	2,32		
	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	M	1,0000	7,65	7,65		
	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,0000	491,82	491,82		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180	313,58	5,64		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO EQUIPAMENTO	R\$	556,6891				
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	40,80	36,72		
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	118,97	11,90		
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	48,6197				
	Mão de Obra		17,63	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
					556,69	48,62	- 622,94
C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO					19,76	UN
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,0250	20,7700	0,52		
	SERVENTE	H	0,1400	15,5500	2,18		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,70				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TACHAS BIDIRECIONAIS	UN	1,0000	14,90	14,90		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO EQUIPAMENTO	R\$	14,9034				
	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,0250	86,44	2,16		
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	2,1610				
	Mão de Obra		2,70	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
					14,90	2,16	- 19,76



Heróllia de Souza Oliveira Araújo
Heróllia de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

José Ilo Alves Dantas Neto
José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5



OBRA: CONTINUAÇÃO DA OBRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS
LOCAL: COREAU/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			TOTAL	
		VALOR	%	DIAS	VALOR	%	DIAS	VALOR	%	DIAS		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.811,72	33,33%	26,81	26.811,72	33,33%	26,81	26.819,77	33,34%	26,81	80.443,21	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.185,68	33,33%	2,19	2.185,68	33,33%	2,19	-	-	-	2.185,68	100,00%
3	PINTURAS DE LIGAÇÃO	44.077,85	33,33%	44,08	44.077,85	33,33%	44,08	44.091,08	33,34%	44,09	132.246,78	100,00%
4	CONCRETO ASFÁLTICO	627.546,38	33,33%	627,55	627.546,38	33,33%	627,55	627.734,67	33,34%	627,73	1.882.827,43	100,00%
5	TRANSPORTE DE MASSA	47.067,61	33,33%	47,07	47.067,61	33,33%	47,07	47.081,73	33,34%	47,08	141.216,95	100,00%
6	TRANSPORTE DE INSUMOS	41.399,75	33,33%	41,40	41.399,75	33,33%	41,40	41.412,17	33,34%	41,41	124.211,68	100,00%
7	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	-	-	-	-	-	-	132.327,03	100,00%	132,33	132.327,03	100,00%
		VALOR PARCIAL	789.089,00		786.903,32		919.466,44		2.495.458,76			
		% PARCIAL	31,62%		31,53%		36,85%					
		VALOR ACUMULADO	789.089,00		1.575.992,32		2.495.458,76		100,00%			
		% ACUMULADO	31,62%		63,15%		100,00%					

Hercília de Souza Oliveira Araujo
Hercília de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

Jose Ilo Alves Dantas Neto
Jose Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5



OBRA: CONTINUAÇÃO DA OBRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS
LOCAL: COREAU/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,41%
L	LUCRO	7,73%
TOTAL		8,14%
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCOS	0,59%
TOTAL		5,71%
I IMPOSTOS		
	COFINS	2,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		10,15%
BDI		27,30%



Hercília de Souza Oliveira Araujo
Hercília de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

José Ilo Alves Dantas Neto
José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

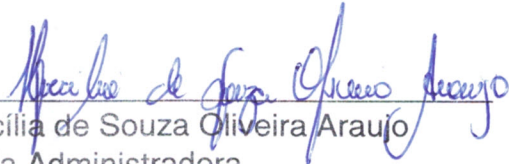
OBRA: CONTINUAÇÃO DA OBRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS


LOCAL: COREAU/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI - MATERIAL

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,48%
L	LUCRO	5,95%
	TOTAL	6,43%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
R	RISCOS	0,85%
	TOTAL	5,15%
I IMPOSTOS		
	COFINS	2,00%
	ISS	0,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	2,65%
	BDI	15,00%




Hercília de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

OBRA: CONTINUAÇÃO DA OBRA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS
LOCAL: COREAU/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%
C GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADA	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%
D GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%
TOTAL DE A+B+C+D		83,85%	47,76%

Hercília de Souza Oliveira Araujo
Hercília de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15



José Ilo Alves Dantas Neto
José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5