



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PNEUDO	DATA:	17/11/2023
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PNEUDO	BDI:	26,49%
LOCAL:	LOCALIDADE DE PNEUDO	VERSIÃO:	020.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	HORA:	84,44%
UNIDADES:	1.0M²	MES:	47,48%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 196.744,36	REF.:	10/2023
		SINAPI:	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição:	PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 10.480,86
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 226,20
1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	749,28	R\$ 8,82
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	SINAPI	M2	749,28	R\$ 3,33
2		CONTORNO DA PRAÇA				R\$ 27.623,40
2.1	83358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	16,77	R\$ 90,92
2.2	C4562	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	16,77	R\$ 816,76
2.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, COMPLECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	111,80	R\$ 56,91
2.4	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	112,40	R\$ 6,69
2.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISAS. AF 05/2014	SINAPI	M2	112,40	R\$ 45,64
2.6	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	67,08	R\$ 6,50
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 73.894,91
3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	149,86	R\$ 133,66
3.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	29,39	R\$ 136,99
3.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	363,84	R\$ 62,65
3.4	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	125,84	R\$ 72,97
3.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	65,85	R\$ 175,11
3.5	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M2	489,78	R\$ 12,79
4		CANTEIROS				R\$ 13.671,40
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	29,39	R\$ 33,89
4.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_05/2018	SINAPI	UN	70,00	R\$ 112,78
4.3	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	SINAPI	UN	11,00	R\$ 299,34
4.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	SINAPI	M2	58,40	R\$ 25,48
5		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 40.858,89
5.1	C3629	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/D1 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 1.616,50
5.2	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 623,77
5.3	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,0CM, PÉSO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.933,22
5.4	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 807,84
5.5	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 97,60


 JOSÉ AGOSTINHO DE VIERA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646




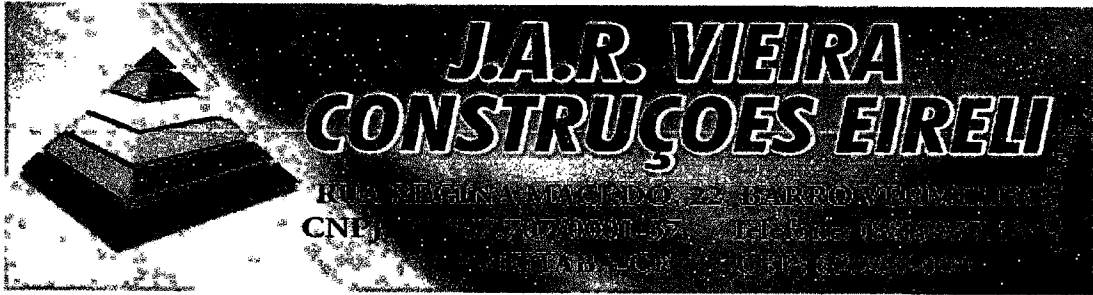
J.A.R. VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA DE GUANAMAQUINDO, 22 - BARRIO VERMELHO
CNPJ nº 16.127.000/0001-21 - Fone: (62) 3274-1100
Cidade: Goiânia - GO - CEP: 74.000-100



5.6	C4841	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 106,38	'R\$ '1.063,80	
5.7	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 122,01	'R\$ '122,01	
5.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 13,67	'R\$ '41,01	
5.9	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	276,00	R\$ 7,89	'R\$ '2.177,64	
5.10	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	112,00	R\$ 12,08	'R\$ '1.352,96	
5.11	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	92,00	R\$ 22,44	'R\$ '2.064,48	
5.12	16789	NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 160,22	'R\$ '640,88	
5.13	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 131,04	'R\$ '131,04	
5.14	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ MASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 406,73	'R\$ '1.220,19	
6	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 30.235,11
6.1	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,80m)	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 1.508,44	'R\$ '27.151,92	
6.2	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 450,48	'R\$ '1.801,92	
6.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	749,28	R\$ 1,71	'R\$ '1.281,27	
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 41.208,38	
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 165.535,88	
						VALOR TOTAL:	R\$ 196.744,36	



 JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646



RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PNEUDO	DATA: 17/11/2023		BDI: 26,49%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PNEUDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE PNEUDO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
UNIDADES:	1,0M²	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 198.744,38					

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.480,85	5,32
2	CONTORNO DA PRAÇA	R\$ 27.823,40	14,14
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 73.894,91	37,56
4	CANTEIROS	R\$ 13.671,40	6,85
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 40.658,59	20,67
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 30.235,11	15,37
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 41.208,38	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 155.535,96	
	VALOR TOTAL:	R\$ 196.744,38	


JOSE AQUINO DE MELO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

[Handwritten scribble]

[Handwritten mark]

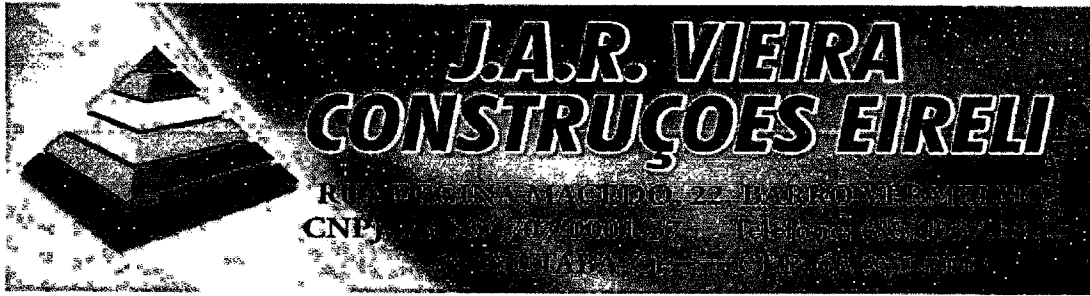


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PNEUDO	DATA : 17/11/2023 BDI : 26,49%														
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PNEUDO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VERSIÃO</th> <th>HORA</th> <th>DIAS</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> </tbody> </table>	VERSIÃO	HORA	DIAS	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
VERSIÃO	HORA	DIAS	REF.													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023												
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023												
LOCAL:	LOCALIDADE DE PNEUDO	Composição														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	PRÓPRIA														
UNIDADES:	1.0M²	0.00%														
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 198.744,38	0.00%														


1.1. C1837 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 38,0500	R\$ 38,8110
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 31,0800	R\$ 31,0800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 15,6900	R\$ 70,6050
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,6800	R\$ 2,3385
TOTAL Material:						R\$ 142,8345
MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	R\$ 18,4600	R\$ 35,9970
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 35,9970
VALOR:						R\$ 178,83

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N 16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 21,1900	R\$ 0,4238
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 15,6900	R\$ 0,6276
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 16,5800	R\$ 0,1990
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 35,7200	R\$ 0,3215
TOTAL Material:						R\$ 1,5719
MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,12675000	R\$ 24,1600	R\$ 3,0823
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12675000	R\$ 18,4600	R\$ 2,3398
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,4221
VALOR:						R\$ 6,97

1.3. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 (M2)						
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	R\$ 18,59	R\$ 1,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	R\$ 18,17	R\$ 1,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,63
VALOR:						R\$ 2,63

2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 18,17	R\$ 71,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,88


 JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646



VALOR: R\$ 71,88

2.2. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,9200	R\$ 122,2000
TOTAL Material:					R\$ 122,2000	
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,28750000	R\$ 24,1600	R\$ 200,2260
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,97000000	R\$ 18,4600	R\$ 165,6962
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 365,9222	
Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 530,9300	R\$ 159,2790
TOTAL Serviço:					R\$ 159,2790	
VALOR:					R\$ 647,29	

2.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)


Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 136,50	R\$ 0,95
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 26,03	R\$ 26,16
TOTAL Material:					R\$ 27,11	
Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 23,84	R\$ 9,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 18,17	R\$ 7,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,54	
Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 673,63	R\$ 1,34
TOTAL Serviço:					R\$ 1,34	
VALOR:					R\$ 44,99	


2.4. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 23,84	R\$ 1,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 18,17	R\$ 0,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,08	
Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 656,63	R\$ 2,42
TOTAL Serviço:					R\$ 2,42	
VALOR:					R\$ 4,50	

2.6. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)


Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 23,84	R\$ 11,20


JOSE ACLUNOR VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646



J.A.R. VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

Rua ... Nº ... CIDADE ...
CNPJ ...



85318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 18,17	R\$ 3,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,30
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 579,29	R\$ 21,78
TOTAL Serviço:						R\$ 21,78
VALOR:						R\$ 36,08

2.6. C0888 CAIAÇÃO EM DUAS DIMENSÕES COM SUPERCAL (M2)

12498	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,4300	R\$ 0,4290
TOTAL Material:						R\$ 0,4290
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,19500000	R\$ 24,1800	R\$ 4,7112
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,7112
VALOR:						R\$ 5,14

3.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 68,2500	R\$ 75,0750
TOTAL Material:						R\$ 75,0750
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,65760000	R\$ 19,4800	R\$ 30,5975
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,5975
VALOR:						R\$ 105,67

3.2. C2884 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 75,2000	R\$ 86,4800
TOTAL Material:						R\$ 86,4800
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28760000	R\$ 18,4800	R\$ 23,8911
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,8911
VALOR:						R\$ 110,38

3.3. C8028 PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 31,6300	R\$ 2,3944
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 47,9800	R\$ 0,1967
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,5911
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,05880000	R\$ 81,4900	R\$ 4,8286
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 75,2000	R\$ 0,4888
19513	TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 35,1900

JOSE AQUINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643642



				TOTAL Material:		RS 40,3074
Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15551250	RS 24,1600	RS 3,7572
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15551250	RS 18,4600	RS 2,8708
TOTAL Mão de Obra:						RS 6,6280
VALOR:						RS 46,93

3.4. C6027 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário						
		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10812	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07670000	RS 31,6300	RS 2,3944
10726	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	RS 47,9800	RS 0,1967
TOTAL Equipamento Custo Horário:						RS 2,5911
Material						
		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	RS 81,4900	RS 4,6286
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	RS 75,2000	RS 0,4888
19512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	RS 0,8500	RS 43,3500
TOTAL Material:						RS 48,4674
Mão de Obra						
		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15551250	RS 24,1600	RS 3,7572
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15551250	RS 18,4600	RS 2,8708
TOTAL Mão de Obra:						RS 6,6280
VALOR:						RS 57,09

3.5. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material						
		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	RS 81,4900	RS 1,4831
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	RS 0,9400	RS 2,5662
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	RS 0,6900	RS 1,9320
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	RS 65,7000	RS 72,2700
TOTAL Material:						RS 78,2513
Mão de Obra						
		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,56000000	RS 24,1600	RS 37,6896
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,21875000	RS 18,4600	RS 22,4981
TOTAL Mão de Obra:						RS 60,1877
VALOR:						RS 138,44

3.6. C1631 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS (M2)

Material						
		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	RS 1,1200	RS 1,1760
TOTAL Material:						RS 1,1760
Mão de Obra						
		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14625000	RS 24,1600	RS 3,5334
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29250000	RS 18,4600	RS 5,3996
TOTAL Mão de Obra:						RS 8,9330


 JOSE AZUINO NETTO
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600645846



VALOR: R\$ 10,11

4.1. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 15,4600	R\$ 15,4600
TOTAL Material:					R\$ 15,4600	
Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17550000	R\$ 24,1600	R\$ 4,2401
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35100000	R\$ 18,4600	R\$ 6,4795
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,7196	
Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 614,4200	R\$ 0,6144
TOTAL Serviço:					R\$ 0,6144	
VALOR:					R\$ 26,79	

4.2. 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 (UN)



Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 50 A 70" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 86,85	R\$ 86,85
TOTAL Material:					R\$ 86,85	
Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02250000	R\$ 18,59	R\$ 0,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10180000	R\$ 18,17	R\$ 1,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,31	
VALOR:					R\$ 89,16	


4.3. 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVOCEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 2" M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 212,93	R\$ 212,93
TOTAL Material:					R\$ 212,93	
Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	R\$ 18,59	R\$ 4,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04010000	R\$ 18,17	R\$ 18,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,72	
VALOR:					R\$ 236,65	

4.4. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 16,58	R\$ 16,58
TOTAL Material:					R\$ 16,58	
Mão de Obra com Encargos Complementares	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03910000	R\$ 18,59	R\$ 0,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15840000	R\$ 18,17	R\$ 2,84

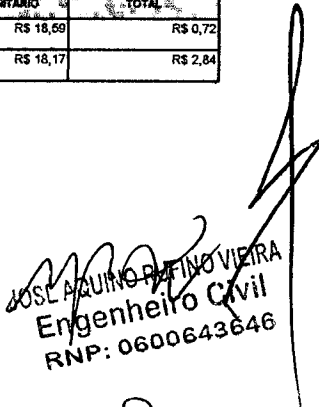
 JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

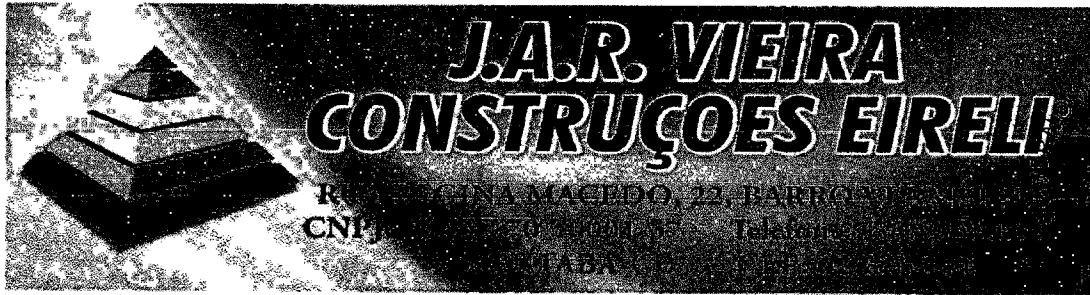


TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,56
VALOR:	R\$ 20,14

5.1. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16800000	R\$ 81,4900	R\$ 13,6903
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21100000	R\$ 97,9900	R\$ 20,6759
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	R\$ 2,0600	R\$ 32,9600
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 36,5700
12389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 13,4000	R\$ 53,6000
16696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m, MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 404,2700	R\$ 404,2700
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 132,0100	R\$ 132,0100
TOTAL Material:						R\$ 683,7762

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34125000	R\$ 24,1500	R\$ 8,2412
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	31,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 575,9520
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 584,1932
VALOR:						R\$ 1.277,97

5.2. 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	R\$ 284,94	R\$ 68,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 68,04

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICAMA, USO ATÉ 790 V; EM ROLO DE 19 MM X 3 M	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 3,85	R\$ 0,06
00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 414,83	R\$ 414,83
TOTAL Material:						R\$ 414,89


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	R\$ 19,73	R\$ 4,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	R\$ 24,10	R\$ 5,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,42
VALOR:						R\$ 493,14


5.3. C5033 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG (UN)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 165,9700	R\$ 215,7610
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 215,7610

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 995,4500	R\$ 995,4500
TOTAL Material:						R\$ 995,4500

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL


 JOSE AQUINO BUARQUE VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

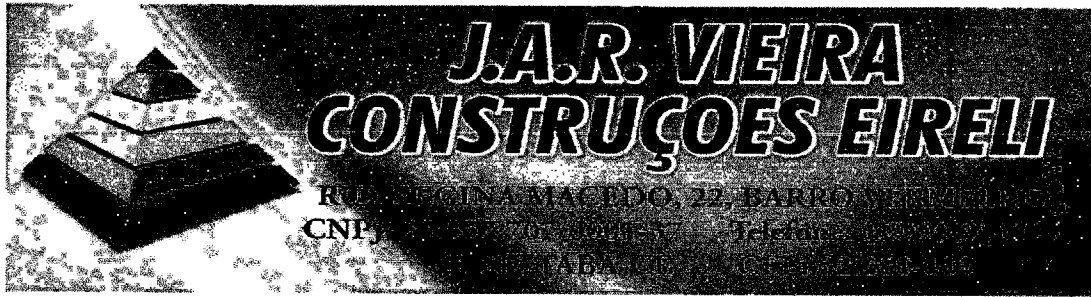

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,53500000	R\$ 18,4600	R\$ 46,7961
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 46,7961
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 489,8200	R\$ 186,1316
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3	0,53000000	R\$ 47,7000	R\$ 25,2810
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,38000000	R\$ 155,1000	R\$ 58,9380
					TOTAL Serviço:	R\$ 270,3696
					VALOR:	R\$ 1.828,98

5.4. 101658 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)


Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	R\$ 284,94	R\$ 68,04
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 68,04
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 3,65	R\$ 0,05
00042247	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 560,15	R\$ 560,15
					TOTAL Material:	R\$ 560,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	R\$ 19,73	R\$ 4,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	R\$ 24,10	R\$ 5,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,42
					VALOR:	R\$ 638,66


5.5. C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10502	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,4200	R\$ 43,4200
					TOTAL Material:	R\$ 43,4200
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	R\$ 18,1000	R\$ 14,8800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	R\$ 24,1500	R\$ 18,8370
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33,7170
					VALOR:	R\$ 77,16

5.6. C4841 CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (30x 30x40cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,70000000	R\$ 61,4900	R\$ 43,0430
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,71000000	R\$ 7,2300	R\$ 5,1333
C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 162,5800	R\$ 1,6258
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	0,71000000	R\$ 48,3100	R\$ 34,3001
					TOTAL Serviço:	R\$ 84,1022
					VALOR:	R\$ 84,10


 JOSÉ AQUINO RIBEIRO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646



J.A.R. VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA WILSON DA MACEDO, 22, BARRO PRETO, JARDIM
CNPJ: 14.097.410/0001-87, Telefone: (35) 3231-1111
E-MAIL: jarvieira@jarvieira.com.br



5.7. C2078 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, 8/BARRAMENTO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,8600	R\$ 46,8600
TOTAL Material:						R\$ 46,8600
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,3470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,2555
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 50,6025
VALOR:						R\$ 98,46

5.8. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,85	R\$ 7,85
001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
TOTAL Material:						R\$ 8,74
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 19,73	R\$ 0,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 24,10	R\$ 1,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,07
VALOR:						R\$ 10,81

5.9. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,64	R\$ 4,52
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,65	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 4,55
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 19,73	R\$ 0,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 24,10	R\$ 0,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,69
VALOR:						R\$ 6,24

5.10. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,9100	R\$ 4,9100
TOTAL Material:						R\$ 4,9100
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10725000	R\$ 19,1000	R\$ 2,0485
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10725000	R\$ 24,1500	R\$ 2,5901
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,6386
VALOR:						R\$ 9,55


 JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643648



5.11. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 2,36	R\$ 2,59
TOTAL Material:						R\$ 2,59

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 19,73	R\$ 1,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 24,10	R\$ 2,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,98

Serviço

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 11,17	R\$ 11,17
TOTAL Serviço:						R\$ 11,17
VALOR:						R\$ 17,74

5.12. 16789 NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF. ZE-157 OU SIMILAR (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16799	NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF. ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 126,6700	R\$ 126,6700
TOTAL Material:						R\$ 126,6700
VALOR:						R\$ 126,67

5.13. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,4300	R\$ 61,4300
TOTAL Material:						R\$ 61,4300

Mão de Obra


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97500000	R\$ 19,1000	R\$ 18,6225
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,97500000	R\$ 24,1500	R\$ 23,5463
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 42,1688
VALOR:						R\$ 103,60

4766 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 34,0400	R\$ 102,1200
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,2200	R\$ 64,2200
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7600	R\$ 2,7600
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,9500	R\$ 51,9500
TOTAL Material:						R\$ 221,0500

Mão de Obra

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,41250000	R\$ 19,1000	R\$ 65,1788
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46250000	R\$ 24,1500	R\$ 35,3194
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 100,4982
VALOR:						R\$ 321,56



JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646



J.A.R. VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA REGINA MACEDO, 22, BARRO VERDE, JARDIM
CNPJ: 07.042.819/0001-07, Telefone: (11) 4001-1111
Cidade: São João do Rio Preto - SP



FL 022

6.1. C3611 BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCASTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,80m) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10932	CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,76MM - 38,00KG/M2)	SEINFRA	M2	0,08000000	R\$ 288,7700	R\$ 17,2082
10794	CHUMBADOR TIPO PARABOLIT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 3,1900	R\$ 25,5200
11684	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3,8 X 30MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,0800	R\$ 0,3200
11688	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 6X38	SEINFRA	UN	16,00000000	R\$ 0,2500	R\$ 4,0000
16882	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 139,9400	R\$ 279,8800
16881	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 177,9800	R\$ 177,9800
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	1,85000000	R\$ 118,6400	R\$ 219,4840
TOTAL Material:						R\$ 724,9882

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 19,1000	R\$ 18,6225
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97500000	R\$ 24,1600	R\$ 23,6560
1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,95000000	R\$ 24,1600	R\$ 47,1120
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 89,3905

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,22000000	R\$ 489,6200	R\$ 107,7604
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,05000000	R\$ 52,7400	R\$ 2,6370
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,23000000	R\$ 43,3100	R\$ 9,9613
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,93000000	R\$ 120,4800	R\$ 112,0464
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,22000000	R\$ 261,7700	R\$ 57,5894
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,50000000	R\$ 25,3900	R\$ 88,8650
TOTAL Serviço:						R\$ 378,8595
VALOR:						R\$ 1.192,64

6.2. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10874	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 274,9000	R\$ 274,9000
TOTAL Material:						R\$ 274,9000


Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46250000	R\$ 24,1600	R\$ 35,3340
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	1,46250000	R\$ 18,4600	R\$ 26,9978
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 62,3318

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO PMBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 475,1400	R\$ 14,2542
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 155,1000	R\$ 4,6530
TOTAL Serviço:						R\$ 18,9072
VALOR:						R\$ 358,14

6.3. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12643	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07312500	R\$ 18,4600	R\$ 1,3469
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3469
VALOR:						R\$ 1,35

JOSE AQUINO BOMBO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

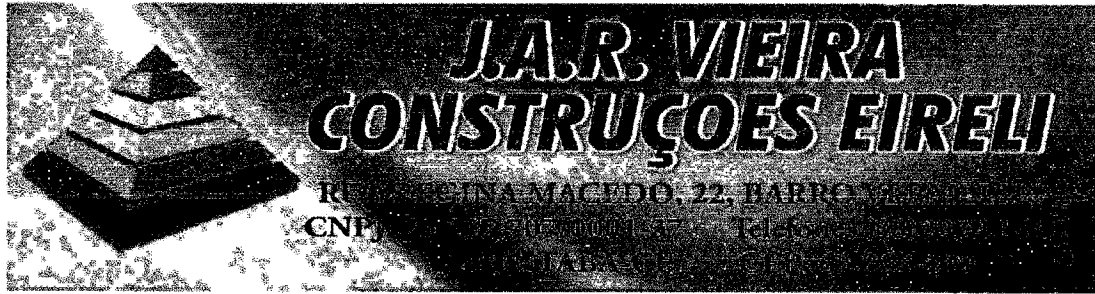


FL 024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PNEUDO	DATA:	17/11/2023	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PNEUDO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE PNEUDO	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
UNIDADES:	1.0M*	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 196.744,36				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.460,95	100,00%				100,00%
			R\$ 10.460,95				R\$ 10.460,95
2	CONTORNO DA PRAÇA	R\$ 27.823,40	100,00%				100,00%
			R\$ 27.823,40				R\$ 27.823,40
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 73.894,91		50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 36.947,45	R\$ 22.168,47	R\$ 14.778,98	R\$ 73.894,91
4	CANTEIROS	R\$ 13.671,40			50,00%	50,00%	100,00%
					R\$ 6.835,70	R\$ 6.835,70	R\$ 13.671,40
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 40.658,59		50,00%		50,00%	100,00%
				R\$ 20.329,30		R\$ 20.329,29	R\$ 40.658,59
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 30.235,11				100,00%	100,00%
						R\$ 30.235,11	R\$ 30.235,11
		R\$ 196.744,36	R\$ 38.284,35	R\$ 57.276,76	R\$ 29.004,17	R\$ 72.179,08	R\$ 196.744,36
			R\$ 38.284,35	R\$ 95.561,14	R\$ 124.565,28	R\$ 196.744,36	


JOSE LUCIANO RUFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

P



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PNEUDO	DATA:	17/11/2023
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - PNEUDO	BDI:	28,49%
LOCAL:	LOCALIDADE DE PNEUDO	FONTE	VERBAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1,0M²	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 196.744,36	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		REF	
		84,44%	47,48%
		84,44%	47,46%
		0,00%	0,00%
		10/2023	10/2023


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,26	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A	GRUPO A
----------	----------------


 JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

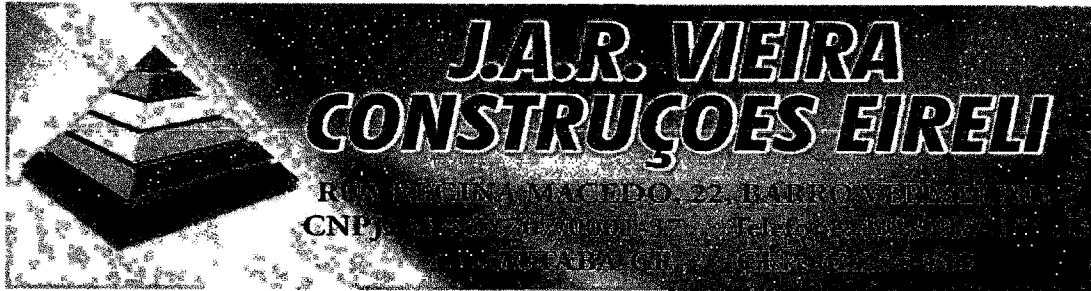

A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80


B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,38	19,04

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55


A + B + C + D = 84,44 47,48

Handwritten signature
JOSE AQUINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646



**J.A.R. VIEIRA
CONSTRUÇÕES EIRELI**

RUA ... MACEDO, 22, BARRIO ...
CNPJ: ...
RERIUTABA - CE




OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		
LOCAL: LOCALIDADE DE PNEUDO		
RERIUTABA - CE, 17 DE NOVEMBRO DE 2023		
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,40%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10%
R	RISCOS	0,50%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	8,93%
IMPOSTOS		
	PIS	0,18%
	ISS	2,00%
	COFINS	0,84%
	CRPB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	B D I =	26,49%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-I))-1	

Jose Aquino Barino Vieira
JOSE AQUINO BARINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



J.A.R. VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA JOAQUINA MACEDO, 22, BARRO VELHO, JARDIM
CNPJ: 08.111.111/0001-00, Telefone: (00) 0000-0000
Cidade: JOAQUINA - CE




FL 008

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	DATA: 17/11/2023	BDI: 26,49%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	VERBA:	HORA: MES: REF:
LOCAL:	COREAÚ - CE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
UNIDADES:	1.0M²	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 62.213,60		


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO, R\$	PREÇO TOTAL, R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 62.213,60
1.1	83572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	R\$ 4.948,46	R\$ 19.793,82
1.2	83565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00	R\$ 21.209,84	R\$ 42.419,68
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 13.029,00
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 48.184,80
VALOR TOTAL:							R\$ 62.213,60


 JOSE AQUINO RUIVO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646




J.A.R. VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI


RUA ... MACEDO, 22, BARRO ...
CNPJ ... Telefone ...



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	DATA: 17/11/2023	BDI: 26,49%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PCNTE	VERSÃO
LOCAL:	COREAÚ - CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	1.0M ²	Composição	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 62.213,60		
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%
			REF.
			10/2023
			10/2023


ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 62.213,60	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 13.029,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 49.184,60
	VALOR TOTAL:	R\$ 62.213,60

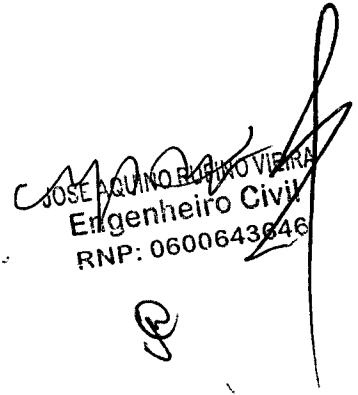
JOSE AQUINO BARROSO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643846



J.A.R. VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ... Nº 22, BARRIO ...
CNPJ: ...



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	DATA:	17/11/2023	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	VERSO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
LOCAL:	COREAÚ - CE	REF:		MES:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	REF:	10/2023	MES:	47,48%
UNIDADES:	1.0M²	REF:	10/2023	MES:	0,00%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 62.213,60	REF:		MES:	0,00%


1.1. 93572 ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499 EPI - FAMILIA ENCARRREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 220,40	R\$ 220,40
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 214,48	R\$ 214,48
00040865 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARRREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 21,38	R\$ 21,38
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,83	R\$ 12,83
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 469,89
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818 ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,98000000	R\$ 3.456,45	R\$ 3.386,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3.386,34
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 56,72	R\$ 56,72
TOTAL Serviço:					R\$ 56,72
VALOR:					R\$ 3.912,18

1.2. 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 132,78	R\$ 132,78
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 214,48	R\$ 214,48
00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,83	R\$ 12,83
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 362,82
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,98000000	R\$ 18.547,25	R\$ 18.216,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18.216,30
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 189,08	R\$ 189,08
TOTAL Serviço:					R\$ 189,08
VALOR:					R\$ 18.768,00

JOSE AQUINO BERTINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646





J.A.R. VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA FREDERINA MACEDO, 22 - BARRO VIEIRA - JARDIM
CNPJ: 16.111.111/0001-00 - Fone: (00) 0000-0000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																										
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	DATA: 17/11/2023		BDI: 26,49%																						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%					
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																						
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																						
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																						
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	COREAÚ - CE																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE																									
UNIDADES:	1,0M ²																									
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 62.213,60																									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela																			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 62.213,60	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																			
			R\$ 15.553,40	R\$ 15.553,40	R\$ 15.553,40	R\$ 15.553,40	R\$ 62.213,60																			
		R\$ 62.213,60	R\$ 15.553,40	R\$ 15.553,40	R\$ 15.553,40	R\$ 15.553,40	R\$ 62.213,60																			
			R\$ 15.553,40	R\$ 31.108,80	R\$ 46.660,20	R\$ 62.213,60	R\$ 62.213,60																			


JOSE AQUINO RÊGO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643546



J.A.R. VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA ... MACEDO, 22 - BARRIO ...
CNPJ ...
...
...
...




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	DATA:	17/11/2023		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	BDI:	26,49%		
LOCAL:	COREAÚ - CE	VERBA:	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ - CE	BEINFRA	028.1 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,48% 10/2023
UNIDADES:	1,0M²	SINAPI	2023/08 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,48% 10/2023
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 62.213,60	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55


A + B + C + D = 84,44 47,48

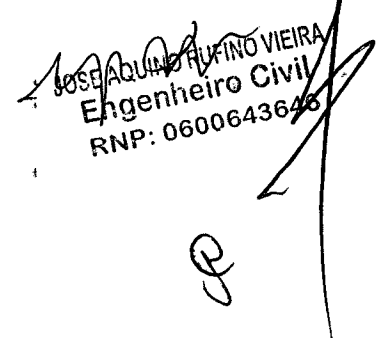
JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646



**J.A.R. VIEIRA
CONSTRUÇÕES EIRELI**

RUA ... MACEDO, 22, BARRIO ...
CNEI ...



OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
LOCAL: COREAÚ - CE		
RERIUTABA - CE, 17 DE NOVEMBRO DE 2023		
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,40%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10%
R	RISCOS	0,50%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	8,93%
IMPOSTOS		
	PIS	0,18%
	ISS	2,00%
	COFINS	0,84%
	CRPB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
B D I =		26,49%
BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I)))/(1-i)-1		


JOSÉ AQUINO DE ALMEIDA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original



1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial J. A. R. VIEIRA CONSTRUCOES LTDA	CNPJ da Matriz 23.537.707/0001-37
Data da Abertura no CNPJ 07/11/1988	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
09/2023	23537707202309001	R\$ 11.800,00	R\$ 294,71	R\$ 0,00	R\$ 294,71

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 18/10/2023 09:35:10
CPF do Responsável 949.066.293-34
IP do Usuário 45.165.28.183
Número de Série do Certificado Digital 5931 2301 193B 1DF2
Número do Recibo 01.07.23291.0078816-8
Autenticação 23388.53217.77628.07930

JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

Gerado em 16/11/2023 08:30:07
Apurado em 18/10/2023
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.200

FL 935

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 23.537.707	Nome Empresarial: J. A. R. VIEIRA CONSTRUCOES LTDA	
Data de Abertura: 07/11/1988	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 23537707202309001

Período de Apuração (PA): 09/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	11.800,00	0,00	11.800,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	141.600,00	0,00	141.600,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	106.200,00	0,00	106.200,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	129.800,00	0,00	129.800,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

01/2022	0,00	02/2022	11.800,00	03/2022	11.800,00	04/2022	11.800,00
05/2022	11.800,00	06/2022	11.800,00	07/2022	11.800,00	08/2022	11.800,00
09/2022	11.800,00	10/2022	11.800,00	11/2022	11.800,00	12/2022	11.800,00
01/2023	11.800,00	02/2023	11.800,00	03/2023	11.800,00	04/2023	11.800,00
05/2023	11.800,00	06/2023	11.800,00	07/2023	11.800,00	08/2023	11.800,00

2.2.2) Mercado Externo

01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 23.537.707/0001-37	
Município: RERIUTABA	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não



Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 11.800,00								
e IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
99,83	80,71	93,83	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71
Parcela 1: R\$ 11.800,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 11.800,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
99,83	80,71	93,83	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
99,83	80,71	93,83	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
99,83	80,71	93,83	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
99,83	80,71	93,83	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:


6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 23537707202309001

Número: 07202329147544127			Data de Vencimento: 20/10/2023			Data limite para acolhimento: 20/10/2023		
IRPJ	99,83	CSLL	80,71	COFINS	93,83	PIS/PASEP	20,34	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	294,71	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	294,71	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	99,83	União
CSLL	80,71	União
COFINS	93,83	União
PIS	20,34	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
18/10/2023	001/1839	294,71



Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2023 a 30/09/2023

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 23.537.707/0001-37
Nome empresarial: J. A. R. VIEIRA CONSTRUCOES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 07/11/1988
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 23537707202309001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	11.800,00	0,00	11.800,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	141.600,00	0,00	141.600,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	106.200,00	0,00	106.200,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBA)	129.800,00	0,00	129.800,00
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	0,00	02/2022	11.800,00	03/2022	11.800,00	04/2022	11.800,00
05/2022	11.800,00	06/2022	11.800,00	07/2022	11.800,00	08/2022	11.800,00
09/2022	11.800,00	10/2022	11.800,00	11/2022	11.800,00	12/2022	11.800,00
01/2023	11.800,00	02/2023	11.800,00	03/2023	11.800,00	04/2023	11.800,00
05/2023	11.800,00	06/2023	11.800,00	07/2023	11.800,00	08/2023	11.800,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
11.800,00	294,71



2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 23.537.707/0001-37	FL 939
Município: RERIUTABA	UF: CE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 11.800,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
99,83	80,71	93,83	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71
Parcela 1: R\$ 11.800,00								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 11.800,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
99,83	80,71	93,83	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
99,83	80,71	93,83	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
99,83	80,71	93,83	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
99,83	80,71	93,83	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	294,71

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/10/2023 09:35:10
 Número do Recibo: 01.07.23291.0078816-8
 Autenticação: 23388.53217.77628.07930

Número da Declaração: 23537707202309001
 Autenticação: 23388.53217.77628.07930

Número do Recibo: 01.07.23291.0078816-8
 Página 2